

DOMOFERM – kompetencja w stali!

DOMOFERM – Eksperti w stali

DOMOFERM jest międzynarodowym, silnym i godnym zaufania partnerem podczas realizacji dużych projektów takich jak budynki biurowe, centra handlowe, innowacyjne konstrukcje w tunelach, stadiony sportowe czy kompleksy budynków mieszkalnych. Począwszy od pomocy przy wyborze optymalnej oferty, aż do profesjonalnego montażu inwestorzy i projektanci mogą liczyć na sprawdzoną niezawodność austriackich specjalistów od ochrony przeciwpożarowej.

DOMOFERM na życzenie swoich klientów oferuje następujące usługi:

- przygotowanie projektu,
- kompleksowe oferty dla klientów,
- dokładne pomiary budowlane, obsługę na budowie oraz montaż,
- konserwację oraz profesjonalny serwis,
- ciągłą innowację technologiczną z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań normowych.

DOMOFERM GmbH

Novofermstraße 15
A-2230 Gänserndorf
Tel.: 0043 2282 8400 256
Fax: 0043 2282 8400 173
E-Mail: domoferm@domoferm.com
www.domoferm.com

Nasze oddziały

DOMOFERM Bulgaria EOOD

Lui Aier Str. 2
BG-1404 Sofia
Tel.: 00359 2 958 0710
Fax: 00359 2 958 0711
E-Mail: domoferm@domoferm.bg

DOMOFERM Hungaria Kft.

Szállítók útja 6
H-1211 Budapest
Tel.: 0036 1 278 1090
Fax: 0036 1 278 1099
E-Mail: domoferm@domoferm.hu

OOO DOMOFERM

Petrovka 27
RU-107031 Moscow
Tel.: 0070 95 933 5330
Fax: 0070 95 933 5330
E-Mail: domoferm@domoferm.ru

DOMOFERM Deutschland GmbH

Holbeinstraße 22 A
D-84513 Töging am Inn
Tel.: 0049 86 311 60940
Fax: 0049 86 311 60943
E-Mail: domoferm@domoferm.de

DOMOFERM Italia srl

Via Trento 97/D
I-38017 Mezzolombardo (TN)
Tel.: 0039 0461 604342
Fax: 0039 0461 606556
E-Mail: domoferm@domoferm.it

DOMOFERM Polska Sp. z o.o.

Ul. Jedności 10
PL-05 506 Lesznowola k/Warszawy
Tel.: 0048 22 337 16 00
Fax: 0048 22 337 16 01
E-Mail: domoferm@domoferm.pl

DOMOFERM d.o.o.

Pere Devcica 63
HR-10290 Zaprešić
Tel.: 00385 1 3314 976
Fax: 00385 1 3314 980
E-Mail: domoferm@domoferm.hr

DOMOFERM L.L.C.

Rashidiya, Dubai - U.A.E., Marrakech
Street, Office Building of Lootah Group
Tel.: 00971 (0)4 286 3666
Fax: 00971 (0)4 286 3736
E-Mail: domoferm@domoferm.ae

DOMOFERM Tschechia s.r.o.

Karlovarská 614
CZ-16108 Praha
Tel.: 00420 2 209 81913
Fax: 00420 226 062 302
E-Mail: domoferm@domoferm.cz

Proszę wziąć pod uwagę, że mogą wystąpić pewne różnice uwarunkowane specyficznymi przepisami certyfikacyjnymi w poszczególnych krajach. Szczegółową informację techniczną można znaleźć na płycie DOMO Tech CD dla projektantów – zamów obszerną dokumentację techniczną jeszcze dzisiaj!

Edycja 06/2007 – Możliwe błędy drukarskie i poprawki techniczne

Objaśnienie terminów

Kierunek otwierania

Drzwi jednoskrzydłowe

Drzwi lewe



Drzwi prawe



Drzwi dwuskrzydłowe

Skrzydło ruchome lewe – podział symetryczny



SC = skrzydło czynne
SB = skrzydło bierne

Skrzydło ruchome prawe – podział asymetryczny




Drzwi przylgowe (z płaską/z grubą lub z podwójną przylgą) i bezprzylgowe




> Płaska przylga



> Gruba przylga



> Gruba przylga w optyce bez przyłgi



> Bezprzylgowe



> Podwójna przylga



> Podwójna przylga w optyce bez przyłgi

DOMOFERM **ECONOMY** w budynku uzdrowiska w Trieście



Zwiększone bezpieczeństwo we wszystkich dziedzinach: odporność ogniowa od 30 do 120 minut dla drzwi lewo i prawostronnych. Drzwi ECONOMY gwarantują stabilną ochronę.

DOMOFERM oferuje drzwi przeciwpożarowe do różnych celów i pomieszczeń. Wszystkie typy drzwi posiadają certyfikaty zgodne ze standardami danego kraju. Austriacki specjalista w zakresie ochrony przeciwpożarowej każdy produkt oznacza tabliczką znamionową z oznakowaniem typu drzwi, numerem certyfikatu oraz rokiem produkcji.

Ochrona przeciwpożarowa nie musi być kosztowna. Drzwi DOMOFERM ECONOMY zapewniają solidną ochronę w istotnych technicznych częściach budynków jak np. pomieszczeniach gospodarczych lub kotłowniach.

ECONOMY LF5x1 – standardowe



ECONOMY LF5x1, standardowe drzwi przeciwpożarowe z dwustronną płaską przylgą.




Zawias sprężynowy samoczynnie zamykający.



Zawias z łożyskiem kulkowym i możliwością regulacji wysokości skrzydła do +/- 2,5mm.

**Najlepiej
z a w c z a s u
z a d b a ć o
b e z p i e c z e ń s t w o**



We wszystkich pomieszczeniach zawierających źródła ognia lub materiały łatwopalne. W razie wypadku drzwi przeciwpożarowe DOMOFERM są niezastąpione.

Nigdy nie należy z nich rezygnować w miejscach o zwiększonym ryzyku.

*Klasy odporności przeciwpożarowej:
EI30 = co najmniej 30 minut;
EI60 = co najmniej 60 minut;
EI90 = co najmniej 90 minut;
EI120 = co najmniej 120 minut;*


ECONOMY – LF5x1

Standardowe drzwi przeciwpożarowe z dwustronną przylgą. Jednoskrzydłowe, montowane zarówno jako prawe i lewe. Przylga po stronie zamka oraz zawiasów.

Cechy produktu:

- przeciwpożarowe (EI 30 do EI 120 – certyfikaty zgodności wg przepisów danego kraju),
- z dwustronną płaską przylgą,
- grubość skrzydła drzwi 52 mm, 64 mm dla EI 120,
- tylko jednoskrzydłowe,
- montowane zarówno jako prawe i lewe,
- skrzydło drzwi i ościeżnica kątowna profil 75 lub 76,
- samoczynnie zamykający zawias sprężynowy,
- zamek przygotowany do montażu wkładki patentowej,
- okucia z krótkim szyldem w kolorze czarnym,
- usuwalny próg,
- powierzchnia: standardowa (gruntowana).

Użycie: w pomieszczeniach technicznych budynków takich jak: kotłownie, piwnice, maszynownie, etc., wszędzie tam gdzie ochrona przeciwpożarowa jest wymagana przepisami.



Drzwi z płaską przylgą

DOMOFERM **SELECTION** w Keravill City/Budapeszt



Perfekcyjne wzornictwo i funkcjonalność za rozsądną cenę. SELECTION to sprawdzone rozwiązanie dla drzwi wewnętrznych. Wyglądają świetnie i są godne zaufania. Ochrona przeciwpożarowa jest opcjonalna.

Jeśli poszukujesz wysokiej jakości stalowych drzwi o bardzo dobrej izolacyjności akustycznej (37dB) z opcjonalną ochroną przeciwpożarową wysokiej jakości, to drzwi SELECTION z trójstronną płaską przylgą będą idealnym rozwiązaniem.

Drzwi **SELECTION** o 64 milimetrowej grubości skrzydła są solidnym, godnym zaufania rozwiązaniem dla obiektów handlowych i budownictwa użyteczności publicznej.

Duży wybór wyposażenia dodatkowego takiego jak: przeszklenia, kratki wentylacyjne, uszczelki dymoszczelne wraz z szeroką gamą ościeżnic do montażu w każdym rodzaju ściany, gwarantuje rozwiązanie każdego problemu w procesie inwestycyjnym budowy.

DOMOFERM SELECTION LF6xx – można na nich polegać



Przewaga twardej stali nad drzwiami drewnianymi

Drzwi stalowe DOMOFERM SELECTION są niezwykle solidne i trwałe. Skrzydła drzwi zachowują swój kształt również po dekadach użytkowania, nawet jeśli zostały zainstalowane pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi.

Są niewrażliwe na wodę i wilgoć.

Drzwi stalowe DOMOFERM SELECTION szczególnego znaczenia nabierają w miejscach wymagających zachowania zasad higieny.

SELECTION – LF6xx

Drzwi przeciwpożarowe i uniwersalne z trójstronną płaską przylgą.

Dla miejsc, gdzie niezbędne są solidne a jednocześnie niedrogie drzwi, produkty SELECTION oferują idealny stosunek ceny względem jakości, również w wersji przeciwpożarowej. Produkowane na zamówienie w wybranych kolorach, będą pasowały wszędzie, czy to neutralnie zlewając się z otoczeniem, czy też na zasadzie kontrastu.

Cechy produktu:

- uniwersalne i przeciwpożarowe (EI 30 do EI 120 – certyfikaty zgodności wg przepisów danego kraju),
- trójstronna płaska przylga,
- grubość skrzydła drzwi 64 mm,
- jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe,
- wymiary na zamówienie,
- montowane zarówno jako prawe i lewe,
- samoczynnie zamykający zawias sprężynowy,
- rozmaite opcje doboru akcesoriów,
- powierzchnie: STANDARD (gruntowane), PRISMA® (wg palety RAL malowane proszkowo).

Użycie: w budownictwie mieszkaniowym, biurowym i przemysłowym.

Wymiary możliwe do wykonania tech.

Uniwersalne:

- Wymiary w świetle ościeżnicy
- 1- skrzydłowe: Min. NC 480 x 610 mm
Max. NC 1305 x 2310 mm
 - 2- skrzydłowe: Min. NC 850 x 610 mm
Max. NC 2640 x 2530 mm

Przeciwpożarowe:

Uzależnione od certyfikacji danego kraju



Drzwi z płaską przylgą

DOMOFERM **UNIVERSAL** w Hyatt Regency Hotel/Warszawa



Drzwi **UNIVERSAL** z powierzchnią **PRISMA** są idealnym rozwiązaniem. Przemysłowe malowanie proszkowe czyni je łatwymi do czyszczenia i niemal niezniszczalnymi. Odpowiednie dla obiektów użyteczności publicznej publicznej i prywatnych budynków - biur, szkół, hoteli etc.

Jeśli chcesz dopasować swój wybór do indywidualnego stylu, drzwi **UNIVERSAL** z pewnością spełnią Twoje oczekiwania. Oferujemy szeroką paletę kolorów, różnego kształtu przeszklenia, w których możliwe jest zastosowanie różnych rodzajów szkła, a także różnorodnych typów okuć. Nie ma granic dla wyobraźni. Daj ujście swojej kreatywności!

Jak sugeruje nazwa, drzwi **UNIVERSAL** mogą być używane wszędzie. W budynkach biurowych, obiektach przemysłowych, a także w domu. Drzwi **UNIVERSAL** są niewrażliwe na temperaturę i wilgoć, mogą więc z powodzeniem służyć w pomieszczeniach takich jak np. sauny czy łaźienki.

UNIVERSAL UT4xx – liczy się kreatywność



Drzwi UNIVERSAL - czego można pragnąć?

Stalowe i przeciwpożarowe drzwi o grubości skrzydła 40 mm wyposażone w grubą przylgę, dopasują się idealnie do każdej przestrzeni.

DOMOFERM oferuje przeszklenia w różnych kształtach, kombinacje z kratkami wentylacyjnymi i różnymi opcjami akcesoriów.

Typy:

jako izolowane termicznie $U=1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$), ze zwiększoną dźwiękoszczelnością ($R_w=31\text{dB}$) oraz jako drzwi bezpieczeństwa z/bez zamka wielopunktowego (WK1) zgodnego z ONORM B 5338.

UNIVERSAL – UT 4xx

Przeciwpożarowe i zwykłe stalowe drzwi w standardowych i niestandardowych wymiarach. Szeroki wybór akcesoriów, takich jak: przeszklenia, kratki wentylacyjne oraz wiele innych.

Opcje konstrukcyjne jako: drzwi jednoskrzydłowe, izolowane termicznie ($U=1.5\text{W/m}^2\text{K}$), ze zwiększoną dźwiękoszczelnością ($R_w = 38\text{dB}$) oraz jako drzwi bezpieczeństwa NOVOLOCK z zamkiem wielopunktowym (WK1).

Cechy produktu:

- przeciwpożarowe i stalowe drzwi,
- z grubą przylgą,
- grubość skrzydła 40 mm,
- jedno i dwuskrzydłowe,
- w wymiarach standardowych i wykonywanych na zamówienie,
- szeroka gama akcesoriów,
- duży wybór otworów świetlnych,
- możliwe nadświetla górne i boczne,
- dostępne jako jednoskrzydłowe izolowane termicznie,
- jednoskrzydłowe, opcjonalnie ze zwiększoną dźwiękoszczelnością,
- jednoskrzydłowe, również jako drzwi antywłamaniowe NOVOLOCK,
- wiele typów ościeżnic i opcji montażu,
- jednoskrzydłowe p/poż EI 30 (certyfikaty zgodności wg przepisów danego kraju),
- powierzchnie: STANDARD (gruntowane),
PLATAL® (pokryte tworzywem sztucznym imitującym drewno),
PRISMA® (wg palety RAL malowane proszkowo),
STAINLESS (stal nierdzewna).

Użycie: w budownictwie mieszkaniowym oraz budynkach użyteczności publicznej takich jak: szpitale, szkoły, centra handlowe, czy też budynki biurowe.

Wymiary możliwe do wykonania

Uniwersalne:

Wymiary w świetle ościeżnicy

- 1-skrzydłowe: Min. NC 400 x 1000 mm
Max. NC 1250 x 2500 mm
- 2-skrzydłowe: Min. NC 800 x 1000 mm
Max. NC 2500 x 2500 mm

Przeciwpożarowe:

Uzależnione od certyfikacji danego kraju



Drzwi z grubą przylgą

DOMOFERM **PRESTIGE** w Hilton Imperial Dubrownik/Chorwacja



Wszędzie tam, gdzie niezbędna jest najwyższa jakość, drzwi przylgowe PRESTIGE o grubości 64 mm będą idealnym rozwiązaniem. Duży wybór akcesoriów gwarantuje dopasowanie do nowoczesnych projektów wewnątrz.

Jesli potrzebujesz niezniszczalnych drzwi, które jednocześnie wyglądają elegancko, **PRESTIGE** jest optymalnym rozwiązaniem architektonicznym. Solidna konstrukcja i świetny wygląd – odpowiednie do montażu w pomieszczeniach o wysokiej częstotliwości użytkowania.

Wykonane z najwyższą precyzją drzwi **PRESTIGE** mogą zostać wyposażone w cały zestaw akcesoriów: samozamykacze wpuszczane w skrzydło, systemy monitorujące wraz z szeregiem dodatkowych funkcji.

Szeroka gama przeszkleń, okuć, rodzajów powierzchni (od malowanych proszkowo w niezliczonej ilości odcieni według palety RAL, aż do stali nierdzewnej, umożliwi architektom wybór modelu odpowiadającego indywidualnym gustom oraz wymogom wnętrza.

DOMOFERM PRESTIGE UT6xx – niezniszczalne



Drzwi z trójstronną grubą przylgą, takie jak PRESTIGE, świetnie pasują do przestrzeni mieszkalnych.



Model PRESTIGE jest standardowo wyposażony w matowy, ocynkowany zawias, który można regulować w trzech płaszczyznach (3D). Taki zawias jest stosowany do szczególnie ciężkich drzwi z przylgą, zainstalowanych w miejscach o wysokiej częstotliwości użytkowania.



Otwory świetlne takie jak przeszklenia okrągłe, zapewniają dostęp światła do pomieszczenia. W naszej ofercie dostępne są różne kształty i rodzaje.

Drzwi o szerokim zastosowaniu

Kolory odpowiadające współczesnym wymogom architektonicznym. Wyrzysłe linie i gładkie powierzchnie zawsze są w modzie.

Jako dodatek do zwykłego zestawu PRESTIGE może być wyposażony także w specjalne akcesoria, takie jak np.: systemy monitorujące.

W połączeniu z odpowiednim typem ościeżnicy, drzwi PRESTIGE mogą występować także w optyce bezprzylgowej.

PRESTIGE UT6xx

Cechy produktu:

- uniwersalne lub przeciwpożarowe (ochrona od EI 30 do EI60 – certyfikaty zgodne ze standardami danego kraju),
- drzwi z grubą przylgą,
- grubość skrzydła 64 mm,
- jedno i dwuskrzydłowe, wymiary na zamówienie,
- różne przeszklenia,
- rozmaite opcje akcesoriów,
- mogą zostać wyposażone we wbudowane, złożone systemy monitorowania,
- wiele typów połączeń ze ścianą i ościeżnicą,
- skrzydło drzwi z ościeżnicą z jedną lub podwójną przylgą, także z obustronną przylgą w optyce bezprzylgowej,
- powierzchnie: STANDARD (gruntowane), PLATAL® (pokrycie z tworzywa sztucznego)*, PRISMA® (wg palety RAL malowane proszkowo), STAINLESS (stal nierdzewna).

* dostępne tylko w wybranych przedstawicielstwach

Użycie: wszystkie obiekty o podwyższonym standardzie, często odwiedzane obiekty użyteczności publicznej, takie jak: szpitale, etc.

Inny typ to UT7xx: drzwi do pomieszczeń z różnicą ciśnień (72mm).

Użycie: drzwi awaryjne w tunelach.

Wymiary możliwe tech. do wykonania

Uniwersalne:

Wymiary w świetle ościeżnicy

1-skrzydłowe: Min. NC 400 x 1000 mm

Max. NC 1330 x 2925 mm

2-skrzydłowe: Min. NC 800 x 1000 mm


Max. NC 2620 x 2915 mm

Przeciwpożarowe:

Uzależnione od certyfikacji danego kraju



Skrzydło z grubą przylgą w ościeżnicy z pojedynczą przylgą



Skrzydło z grubą przylgą w ościeżnicy z podwójną przylgą



Wariant obustronny, optyka bezprzylgowa

DOMOFERM **PREMIUM** w River City/Praga




Gdziekolwiek funkcjonalność i nowatorskie projektowanie idą w parze z trudnymi warunkami eksploatacji, bezprzylgowe drzwi PREMIUM okażą się idealnym rozwiązaniem.

Czy chcesz stworzyć doskonały projekt? Drzwi bezprzylgowe montowane w optyce bezprzylgowej stworzą, wraz ze ścianą, idealną powierzchnię i z pewnością sprostają najbardziej wyszukany wymaganiom architektonicznym inwestora.

Drzwi **PREMIUM** o grubości skrzydła 64 mm to drzwi stalowe i przeciwpożarowe, zaprojektowane specjalnie z myślą o wnętrzach. Domoferm oferuje linie drzwi, która sprostą każdym wymaganiom. Przeznaczone są do instalacji w pomieszczeniach różnego typu, zaprojektowane aby połączyć bezpieczeństwo z dbałością o wygląd wnętrza. Drzwi **PREMIUM** mogą zostać wyposażone w cały szereg niezbędnych akcesoriów, takich jak np. złożone systemy monitorowania.

Czy to w miejscach publicznych, takich jak szpitale, muzea, czy to w biurowych salach konferencyjnych, czy też w budownictwie mieszkaniowym, drzwi **PREMIUM** łączą funkcjonalność z fantastycznym wyglądem.

DOMOFERM PREMIUM US6xx – ekstrawaganckie

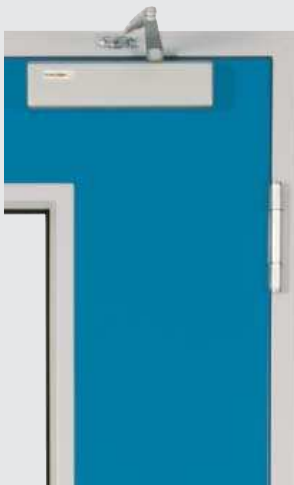

Układ optyczny drzwi bez-przyłgowych tworzy ciekawą, architektoniczną emfazę, która idealnie pasuje do nowoczesnych wnętrz.



Dokładne dopasowanie jest niezbędne do stworzenia perfekcyjnego efektu wizualnego przy montażu drzwi bezprzylgowych.

Dlatego właśnie używamy zawiasów z zakresem regulacji w trzech płaszczyznach (3D), łożyskowanych za pomocą łożysk nie wymagających smarowania.



Typ drzwi przeciwpożarowy rozpoznajemy po czerwonym, przeciwpożarowym laminacie oraz uszczelce przylgowej.

Co więcej, zamontowany, niewidoczny samozamykacz jest również odpowiednio dostosowany do wielkości drzwi (zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi).

Szeroki wybór akcesoriów

Czy budujesz od podstaw czy przeprowadzasz renowację, ważne są nie tylko odpowiednie wymiary, ale też odpowiednie wrażenie i funkcjonalność.

Z PREMIUM masz niezliczone możliwości dostosowania zestawu drzwi i akcesoriów do indywidualnych potrzeb i wymagań.

W modelu PREMIUM wszystkie potrzebne akcesoria są dostosowane do wyglądu architektonicznego bezprzylgowego.

PREMIUM – US6xx

PREMIUM to stalowe i przeciwpożarowe drzwi w wymiarach na zamówienie, spełniające wszelkie wymagania nowoczesnego budynku. Mogą być wyposażone w kompleksowe systemy monitorujące oraz w samozamykacz systemu DORMA ITS 96/BOXER, zintegrowane ze skrzydłem drzwi. Drzwi do montażu w pomieszczeniach o wysokich częstotliwościach użytkowania.

Cechy produktu:

- uniwersalne i przeciwpożarowe (EI30 do EI90 – certyfikaty zgodności wg przepisów danego kraju),
- drzwi bezprzylgowe,
- grubość skrzydła drzwi 64 mm,
- jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe,
- wymiary na zamówienie,
- różne rodzaje przeszkleń,
- rozmaite opcje doboru akcesoriów,
- opcjonalne wyposażenie w zintegrowany samozamykacz ITS96/BOXER,
- możliwość wbudowania systemów monitorujących,
- wiele typów połączeń ze ścianą i ościeżnicą,
- powierzchnie: STANDARD (gruntowane),
PLATAL® (pokryte tworzywem sztucznym imitującym drewno)*,
PRISMA® (wg palety RAL malowane proszkowo),
STAINLESS (stal nierdzewna).

* dostępne tylko w wybranych przedstawicielstwach

Użycie: zaprojektowane by służyć w trudnych warunkach, miejscach często używanych, jak np. muzea, szpitale, budynki administracyjne.

Wymiary możliwe tech. do wykonania

Uniwersalne:

Wymiary w świetle ościeżnicy

1-skrzydłowe: Min. NC 800 x 1000 mm
Max. NC 1330 x 2910 mm

2-skrzydłowe: Min. NC 900 x 1000 mm
Max. NC 2625 x 2910 mm

Przeciwpożarowe:

Uzależnione od certyfikacji danego kraju



Drzwi bezprzylgowe

DOMOFERM **BIG** w Albertina/Wiedeń



Rozmiar jako suma indywidualnych wymogów – ochrona przeciwpożarowa i stalowe drzwi w formacie XL.

Wykonywany na zamówienie produkt BIG dla wyjątkowo dużych przejść. Ze skrzydłem grubości 82 mm, drzwi spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa oraz oczekiwania projektantów i inwestorów.

Drzwi BIG są również dostępne w wersji przeciwpożarowej, używane wszędzie tam, gdzie funkcjonalność powinna iść w parze z wyjątkowym wyglądem.

DOMOFERM BIG – imponujące



Rozmiar ma znaczenie

Domoferm jest odpowiednim partnerem do realizacji projektów, szczególnie jeśli wprowadzane są indywidualne rozwiązania.

Linia produktów BIG spełni oczekiwania dotyczące rozmiarów mocno przekraczających standardowe wyobrażenia.

W połączeniu z akcesoriami, BIG spełni ważne funkcje i zrealizuje założenia projektowe.

BIG – UT8xx

Przeciwpożarowe i stalowe drzwi, produkt stworzony dla dużych otworów (np.: 4x4 m) w specjalnych projektach.

Cechy produktu:

- uniwersalne i przeciwpożarowe,
- skrzydło drzwi dostępne również ze skrzydłem przejściowym,
- grubość skrzydła drzwi 82 mm,
- jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe,
- wymiary na zamówienie,
- różne rodzaje przeszkleń,
- niezliczone opcje doboru akcesoriów,
- możliwość wbudowania systemów monitorujących,
- ochrona przeciwpożarowa: EI30, EI90, certyfikaty zgodności wg przepisów danego kraju,
- powierzchnie: STANDARD (gruntowane),
PRISMA® (wg palety RAL malowane proszkowo),
STAINLESS (stal nierdzewna).

Użycie: w budynkach przemysłowych, specjalnych obiektach, wszędzie tam gdzie funkcjonalny produkt ma w pełni odpowiadać indywidualnej architekturze budynku, tak jak Muzeum sztuki Albertina w Wiedniu.

Wymiary możliwe tech. do wykonania


Uniwersalne:

Wymiary w świetle ościeżnicy

- 1-skrzydłowe: Min. NC 1250 x 1000 mm
Max. NC 4000 x 2500 mm
od. NC 2000 x 5000 mm
- 2-skrzydłowe: Min. NC 2400 x 2000 mm
Max. NC 6000 x 2500 mm
od. NC 4000 x 5000 mm

Przeciwpożarowe:

Uzależnione od certyfikacji danego kraju



Element drzwi

DOMOFERM **DESIGN** w Centrum Handlowym Kaluzhskaya/Moskwa



Perfekcyjne połączenie ekspresji i funkcjonalności – drzwi profilowe z ościeżnicą obiektoową.

Drzwi **DESIGN** z ościeżnicą obiektoową są wyjątkowo ładne i oferują wiele możliwości wykorzystania architektonicznej kreatywności projektantów. Stalowe profile w połączeniu z dużymi przeszkleniami oferują jasne, przyjazne i otwarte przestrzenie. Wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne, stwarzają wrażenie przestrzeni: w korytarzach, strefach wejściowych itp.

DOMOFERM jest jedyną firmą, która oferuje drzwi przeciwpożarowe systemu Janisol w połączeniu z ościeżnicami obejmującymi. Można wybierać spośród szerokiej gamy profili ościeżnic do różnych celów i o różnych sposobach montażu.

DOMOFERM DESIGN – przejrzyste



Światło i przestrzeń

Szkło odgrywa ważną rolę w nowoczesnej architekturze, zapewniając światło i przestrzeń.

Produkt *DESIGN* idealnie wpasowuje się w ten trend.

Jedno lub dwuskrzydłowe naświetla oraz panele boczne mogą być dowolnie łączone w prezentowanej produkcie.

DESIGN – URSxx



Ścianka z drzwiami zbudowana z profili systemu Jansen, o odporności ogniowej EI0, EI30 lub EI60 i o grubości profilu ścianki 50 lub 60 mm. Szerokość profilu skrzydła to 70 mm. Skrzydło może być przedzielone poziomym lub pionowym szprosem. Profile dostępne są również w wersji izolowanej termicznie.

Cechy produktu:

- drzwi z ościeżnicą profilową lub obiektową,
- jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe,
- wykonane z profili zestawy ścianek z drzwiami Jansen o grubości 50 lub 60 mm,
- szerokość profilu skrzydła 70 mm (może być przedzielona szprosami),
- opcjonalne świetliki i panele boczne,
- panele zgodne z wymogami: przezroczyste lub pełne, izolowane termicznie,
- ochrona przeciwpożarowa (certyfikaty zgodności wg przepisów danego kraju),
- powierzchnie: STANDARD (gruntowane),
PRISMA® (wg palety RAL malowane proszkowo),
STAINLESS (stal nierdzewna).

Użycie: w budynkach biurowych, szkołach, publicznych i prywatnych rezydencjach, etc.


Technicznie możliwe do wykonania zakres wymiarów



Obszar przeszklenia zgodny z certyfikatem zgodności wg przepisów danego kraju



Ościeżnica stalowa obiektowa



Ościeżnica stalowa obiektowa ze skrzydłem z izolacją termiczną



Ościeżnica profilowana ze skrzydłem z izolacją termiczną

DOMOFERM **SILENCE** w Cine Star multipleks/Praga




Ustanawianie standardów w chwilach ciszy - stalowe i przeciwpożarowe drzwi DOMOFERM **SILENCE z wysoką izolacyjnością akustyczną.**

Drzwi DOMOFERM **SILENCE** UT7xx stalowe i przeciwpożarowe, dźwiękoszczelne do $R_w = 42\text{dB}$. Z uwagi na grubość skrzydła 74 mm, drzwi są szczególnie przydatne w często odwiedzanych pomieszczeniach, natomiast ich wygląd sprawia, że jednocześnie nadają wnętrzom nowoczesny charakter i przyjazną atmosferę.


Drzwi **SILENCE** są używane głównie w pokojach konferencyjnych, teatrach, kinach oraz wszędzie tam, gdzie trzeba przyjąć gości i jednocześnie zapewnić im ochronę przed hałasem.

DOMOFERM SILENCE – wyciszające atmosferę


Możliwe warianty montażowe:




Ościeznica kątowa Profil I 185 –
montaż Murarski




Profil I 185 – do montażu na kołki
rozporowe



Ościeznica obejmująca Profil
185 + 67 - do montażu na kołki
rozporowe



Ościeznica obejmująca Profil 186
– montaż murarski



Ościeznica obejmująca Profil 187
– montaż murarski

SILENCE – UT7xx

Drzwi przeciwpożarowe i akustyczne na wymiar. Drzwi obiektowe o izolacyjności akustycznej do 42 dB. Przeznaczone do pomieszczeń o wysokiej częstotliwości użytkowania.

Drzwi ze skrzydłami w optyce bezprzylgowej, 74 mm, jedno i dwuskrzydłowe.

Cechy produktu:

- drzwi stalowe, przeciwpożarowe i dymoszczelne,
- drzwi ze skrzydłem w optyce bezprzylgowej i dwuprzylgową ościeźnicą,
- jednoskrzydłowe i dwuskrzydłowe,
- wymiary na zamówienie,
- grubość skrzydła 74 mm,
- dźwiękoszczelne do $R_w = 42$ dB (bez progu),
- ochrona przeciwpożarowa: EI30, EI90 (certyfikaty zgodności wg przepisów danego kraju),
- powierzchnie: STANDARD (gruntowane),
PRISMA® (wg palety RAL malowane proszkowo),
STAINLESS (stal nierdzewna).

Użycie: wejścia do teatrów i kin, a także wszędzie tam, gdzie konieczna jest wysoka izolacyjność akustyczna.

Siła w ciszy

SILENCE charakteryzuje się skrzydłami o optyce bezprzylgowej w ościeźnicy z podwójną przylgą.

Podwójna przylga ościeźnicy przyczynia się do zwiększenia dźwiękoszczelności a montaż w optyce bezprzylgowej wyróżnia się i dodaje uroku pomieszczeniu.

Dopasowany system ościeźnic sprawia, że skrzydło i ościeznica tworzą spójną całość i harmonizują z wyglądem pomieszczenia, jednocześnie zachowując jego wysoką funkcjonalność.

Wymiary możliwe tech. do wykonania

Uniwersalne:

Wymiary w świetle ościeźnicy

- 1-skrzydłowe: Min. NC 400 x 1000 mm
Max. NC 1330 x 2925 mm
- 2-skrzydłowe: Min. NC 800 x 1000 mm
Max. NC 2620 x 2915 mm

Przeciwpożarowe:

Uzależnione od certyfikacji danego kraju



Podwójna przylga w optyce
bezprzylgowej

DOMOFERM **SLIDE** w Centrum Olimpijskim/Warszawa



Ruch jako kryterium szczegółowych wymagań – Bramy z ekskluzywnym charakterem.

Jako dodatek do całej gamy znanych bram linii **SLIDE**, firma DOMOFERM oferuje także drzwi w bramie z ekskluzywnym charakterem.

SLIDE – TT7xx

Teleskopowe bramy przesuwne są alternatywą dla standardowych bram przesuwnych w miejscach, gdzie przestrzeń zabudowy jest ograniczona.

Cechy produktu:

- grubość skrzydła 74 mm,
- od dwóch do sześciu skrzydeł,
- dostępne również z drzwiami przeciwpożarowymi w bramie,
- elektroniczna i mechaniczna kontrola otwierania i zamykania bramy.

Drzwi w bramie:

- duży wybór przeszkleń i okuć,
- dostępny dodatkowy zamek, wyjście ewakuacyjne (z progiem lub bez), funkcje monitoringu,
- ochrona przeciwpożarowa EI30, EI60, EI90, EI120 (certyfikaty zgodności wg przepisów),
- powierzchnie: STANDARD (gruntowane),
PRISMA® (wg palety RAL malowana proszkowo),
STAINLESS (stal nierdzewna).

DOMOFERM SLIDE – ruchome



Gładkie działanie

Jako dodatek do bram przesuwanych ST7xx jedno- lub dwuskrzydłowych, linia SLIDE obejmuje także teleskopowe bramy przesuwne TT7xx od dwu do sześcioskrzydłowych, bramy rozsuwane składane SF6xx od jedno do siedmoskrzydłowych oraz bramy podnoszone HT7xx. Grubość skrzydła bramy wynosi generalnie 74 mm z wyjątkiem bram rozsuwanych składanych, których grubość skrzydła wynosi 62 mm.

Do bram z wbudowaną drzwiami, oferujemy szeroki wybór przeszkleń o różnych kształtach, okuć oraz elektronicznej i mechanicznej metodzie regulacji.

SLIDE – ST7xx

Bramy rozsuwane o zwiększonym nacisku na: funkcjonalność, wyposażenie i wykończenie. Grubość skrzydła bramy wynosi 74 mm. Dostępne jako jedno- i dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI30, EI60 i EI120.

Cechy produktu:

- grubość skrzydła 74 mm,
- jedno i dwuskrzydłowe,
- dostępne również w wersji przeciwpożarowej,
- elektroniczna i mechaniczna kontrola drzwi,
- ochrona przeciwpożarowa: EI30, EI90 (certyfikaty zgodności wg przepisów danego kraju),)
- powierzchnie: STANDARD (gruntowane), PRISMA® (wg palety RAL malowane proszkowo), STAINLESS (stal nierdzewna).

Drzwi w bramie

- duży wybór przeszkleń i okuć,
- dostępny dodatkowy zamek, wyjście ewakuacyjne i funkcje monitoringu.

Użycie: szpitale, szkoły, centra handlowe, obiekty użyteczności publicznej, parkingi i garaże.

Wymiary możliwe tech. do wykonania

Uniwersalne:

Wymiary w świetle ościeżnicy

1-skrzydłowe: Min. NC 920 x 1470 mm

Max. NC 6600 x 4400 mm

2-skrzydłowe: Min. NC 1000 x 1470 mm


Max. NC 6600 x 4400 mm

Przeciwpożarowe:

Uzależnione od certyfikacji danego kraju



ST7xx bramy przesuwne



TT7xx teleskopowe bramy przesuwne

DOMOFERM **SLIDE** w Galerii Mokotów/Warszawa



SLIDE – SF6xx

Bramy harmonijkowe o zwiększonym nacisku na: funkcjonalność, wyposażenie i wykończenie, są alternatywą dla przesuwnych lub teleskopowo przesuwnych bram wszędzie tam, gdzie przestrzeń boczna musi zostać ograniczona.

Cechy produktu:

- grubość skrzydła 62 mm,
- od 1-go do 7-miu skrzydeł,
- dostępne również jako bramy przeciwpożarowe,
- elektroniczna i mechaniczna kontrola bramy,
- ochrona przeciwpożarowa EI 30 (certyfikaty zgodności wg. przepisów danego kraju),
- powierzchnie: STANDARD (gruntowane),
PRISMA® (wg. palety RAL malowane proszkowo),
STAINLESS (stal nierdzewna).

Drzwi w bramie:

- duży wybór przeszkleń i okuć,
- dostępny dodatkowy zamek, wejście ewakuacyjne i funkcje monitoringu.

Użycie: szpitale, szkoły, centra handlowe, budynki użyteczności publicznej, parkingi i garaże.

DOMOFERM SLIDE – ruchome



Optymalne rozwiązania nawet dla wąskich przestrzeni

Bramy teleskopowe o ograniczonych wymaganiach przestrzennych są oszczędzającą miejsce alternatywą dla bram przesuwanych.

Jeśli przestrzeń jest naprawdę niewielka, można wybrać montaż bram rozsuwanych składanych, wtedy wymagane miejsce z boku bramy ograniczone jest do minimum.

Bramy podnoszone nadają się wszędzie tam, gdzie nie mamy dostępnej przestrzeni po bokach, ale za to dysponujemy przestrzenią powyżej.

SLIDE – HT7xx

Bramy podnoszone są alternatywą dla bram przesuwanych wszędzie tam, gdzie zabudowa przestrzeni po bokach otworu uniemożliwia zastosowanie tradycyjnych bram przesuwanych lub bram przesuwanych teleskopowych.

Cechy produktu:

- grubość skrzydła 74 mm,
- dostępne również jako bramy przeciwpożarowe,
- elektroniczna i mechaniczna kontrola bramy,
- ochrona przeciwpożarowa EI 30 (certyfikaty zgodności wg. przepisów danego kraju),
- powierzchnie: STANDARD (gruntowane),
PRISMA® (wg. palety RAL malowane proszkowo),
STAINLESS (stal nierdzewna).

Drzwi w bramie:

- duży wybór przeszkleń i okuć,
- dostępny dodatkowy zamek, wyjście ewakuacyjne i funkcje monitoringu.

Użycie: szpitale, szkoły, centra handlowe, budynki użyteczności publicznej, parkingi i garaże.


Wymiary możliwe tech. do wykonania

Uniwersalne:


Wymiary w świetle ościeżnicy
Min. NC 413 x 595 mm
Max. NC 6600 x 4510 mm

Przeciwpożarowe:

Uzależnione od certyfikacji danego kraju



Bramy podnoszone ST7xxx



Bramy rozsuwane składane SF6xx

Ościeżnice DOMOFERM w apartamentowcach/Maribor




DOMOFERM Ościeżnice stalowe – detal ma największe znaczenie

Precyzja wykonania – ościeżnice DOMOFERM sprostają każdym wymaganiom. Czy chodzi o standardowy montaż w ścianie lekkiej (GK), czy też o specjalny projekt, zrobimy dla Ciebie wszystko, co będzie tylko technicznie możliwe. Cała gama ościeżnic nadaje się również do końcowego montażu w już skończonych ścianach np. w końcowej fazie renowacji.

Różne drzwi mają różne wymagania dotyczące montażu – różnorodność sposobów montażu skrzydeł drzwi i kombinacje ich połączeń ze ścianą (np.: montaż drewnianych drzwi innego producenta), ma swoje odzwierciedlenie w naszej ofercie ościeżnic.

Doświadczeni pracownicy będą zadowoleni z możliwości doradzenia Państwu najlepszych rozwiązań dotyczących montażu oraz doboru ościeżnic i drzwi.

Ościeżnice DOMOFERM – wytrzymałość i niezawodność

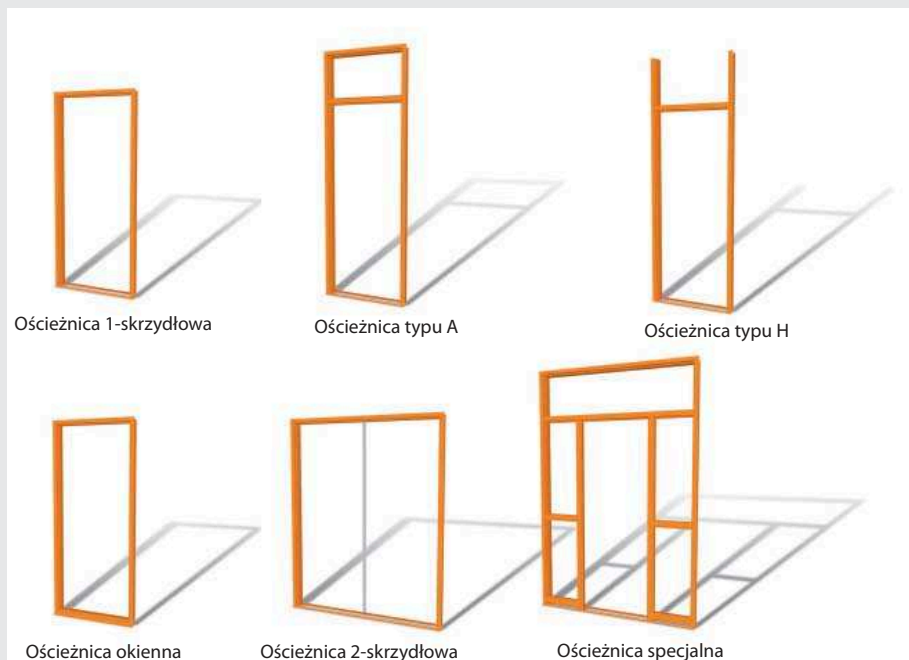

Zawsze idealnie dopasowane

Wyprodukowane z użyciem najnowszych technologii ościeżnice stalowe kątowe, blokowe i obejmujące dla drzwi z pojedynczą lub podwójną przylgą. Produkty firmy DOMOFERM – największego producenta ościeżnic w Europie – to świetne rozwiązanie dla każdego projektu.

Ościeżnice DOMOFERM są optymalne do ścianek lekkich i dostępne są w wielu wymiarach i kształtach, także wykonywanych na zamówienie.

Ościeżnice DOMOFERM – otwórz się na świat

Ościeżnice DOMOFERM są odpowiednie dla każdego połączenia ze ścianami. Dzięki najwyższej jakości wykonania i elastyczności, ościeżnice DOMOFERM spełniają każde projektowe i estetyczne wymagania. Typy: jedno i dwuskrzydłowe, symetryczne i asymetryczne, z/bez naświetlenia, z elementami bocznymi, etc.

Cechy produktu:


- kątowe, blokowe, obejmujące i ościeżnice specjalne,
- do drzwi jedno i dwuskrzydłowych,
- do montażu ściennego, zarówno poprzez skręcanie jak i w ścianie lekkiej, ościeżnice obejmujące oraz montowane od frontu,
- niezliczone kształty i typy profili,
- naświetla górne i boczne,
- powierzchnie: stal ocynkowana, STANDARD (gruntowane), PRISMA® (wg. palety RAL malowane proszkowo), STAINLESS (stal nierdzewna).

Pomoc w pracy!


Zapewniamy szczegółową dokumentację techniczną w formie płyty DOMO Tech CD dla naszych partnerów – jest to rozległe portfolio naszych produktów i stanowi niezrównaną pomoc w fazie projektowania. Zawiera pliki w formacie CAD i PDF.

E-Mail: domoferm@domoferm.pl

Fax: +48 22 337 16 01




Montaż poprzez skręcanie



Montaż w ścianie lekkiej



Ościeznica w szczegółach

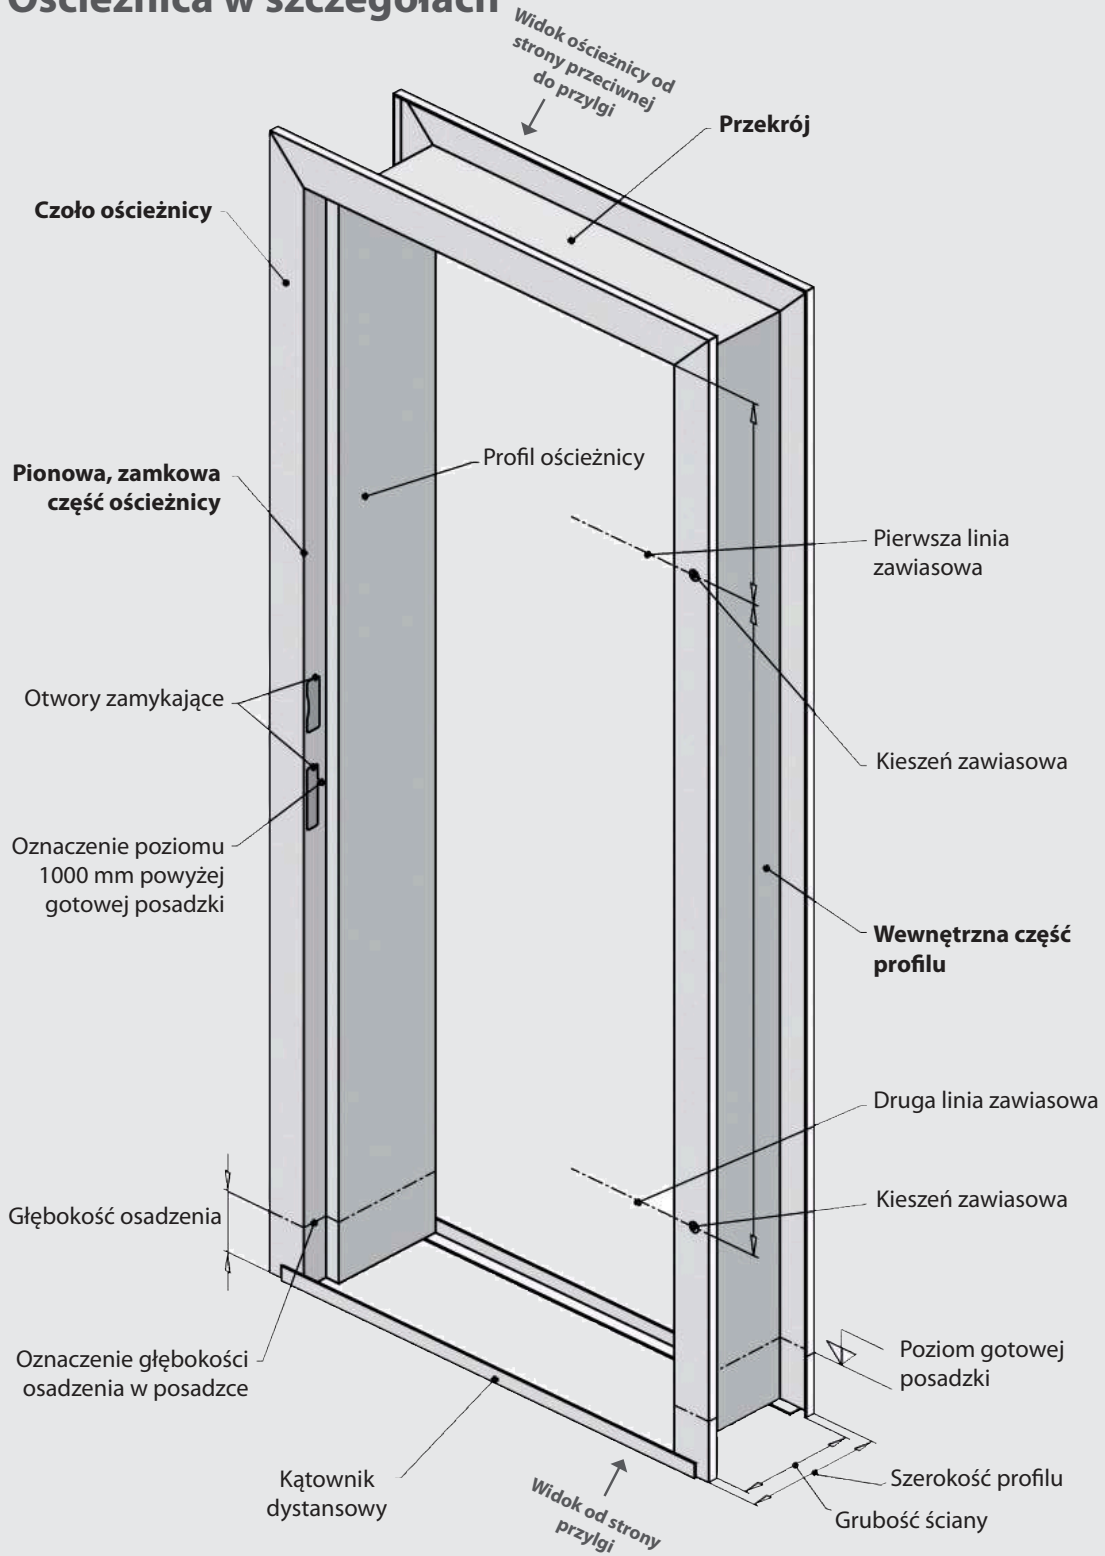

Dla ułatwienia montażu wszystkie stalowe ościeznice DOMOFERM, posiadają oznaczenia poziomu 1000 mm powyżej gotowej posadzki oraz oznaczenia poziomu linii gotowej posadzki.




DOMOFERM – ościeżnice numer 1 w Europie

DOMOFERM jest symbolem najwyższej jakości i niezawodności od ponad 45 lat.


Dzięki silnej innowacyjności DOMOFERM jest jednym z bardziej zaawansowanych zakładów pod względem technologicznym w Europie.

Dokładność wymiarów jest zachowana dzięki wysokim wymaganiom stawianym w procesie produkcyjnym.




Ościeżnice kątowe

Montowane tylko z jednej strony gotowego otworu. Podczas montażu, mocowanie za pomocą kotew ściennych, wmurowywanych lub przytwierdzanych bezpośrednio do ściany.




Ościeżnice szalunkowe

To obejmujące lub kątowe ościeżnice, oddzielone od tynku lub okładziny za pomocą rowka cieniowego, aby zapewnić gładką powierzchnię łączenia.




Wbudowane mocowania ścienne




„DZ” dwuczęściowa ościeżnica stalowa

Odpowiednia dla stopniowego montażu poprzez skręcanie w skończonych otworach drzwiowych. Składa się z pojedynczej ościeżnicy kątowej oraz powlekaną ościeżnicą obejmującą (asymetryczna) bez mocowania podłogowego. Możliwa jest regulacja do 30 mm w celu dopasowania do ścian.




„DZD” dwuczęściowa ościeżnica stalowa

W rezultacie połączenia dwóch długich części ościeżnicy w przyłdzie, ten typ ościeżnicy wygląda jak konwencjonalna ościeżnica obejmująca i jest odpowiednia do montażu poprzez skręcanie w gotowych otworach drzwiowych. Ten model składa się z nośnej ościeżnicy kątowej i z ościeżnicy obejmującej (symetryczna 40/65 mm).




Stopniowe montowanie ścienne



Konstrukcja obejmująca

Powierzchnie

Jakakolwiek jest twoja koncepcja wnętrza, produkty DOMOFERM będą pasowały wszędzie. Można wybierać pomiędzy typami powierzchni: PLATAL, PRISMA w szerokim pakiecie kolorów STAINLESS oraz STANDARD.

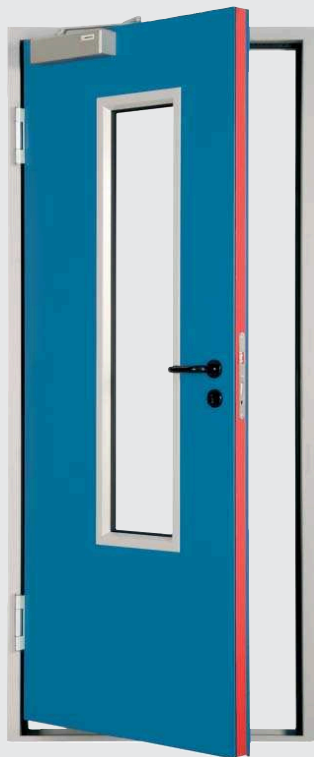

PRISMA®

Stalowe drzwi z powierzchnią PRISMA® są ocynkowane i malowane proszkowo. Struktura jest gładka z matowym wykończeniem. Jako efekt stabilizacji UV, powierzchnie PRISMA® są odporne na żółknięcie. Ościeżnica, skrzydła, drzwi oraz elementy instalacji przeszlenia, są dostępne w tych samych odcieniach lub w kontrastowych kolorach. Poczynając od niedrogo podstawowego koloru białego, aż do niezliczonej ilości odcieni z palety kolorystycznej RAL, powierzchnie PRISMA® są nieocenione dzięki swojemu bogactwu różnorodności.



STAINLESS

Drzwi i ościeżnice ze stali nierdzewnej tworzą ciekawy efekt wizualny. Są niezwykle przydatne tam gdzie pożądane są takie cechy jak: odporność na wilgoć, bezawaryjne działanie w ciężkich warunkach, czy też higieniczny wygląd, połączony z odpornością na zabrudzenia i łatwością czyszczenia. Drzwi DOMOFERM z powierzchnią STAINLESS są idealnym rozwiązaniem w miejscach o wysokich wymaganiach technicznych.

STANDARD

Powierzchnie gruntowane:

- Skrzydła w kolorze białym, podobnym do RAL
- Ościeżnica w kolorze białym, podobnym do RAL

PLATAL®

DOMOFERM oferuje drzwi z powierzchnią PLATAL, która nie ulega zepsuciu nawet w najtrudniejszych warunkach. Powłoka nie łuszczy się, nie blaknie, nie zużywa się nawet po wielu latach użytkowania. Nie trzeba jej także lakierować czy konserwować. Dostępne pokrycia imitują buk, jasny dąb, mahoń oraz wiąz. Inne wykończenia dostępne są na zamówienie.




Buk



Jasny Dąb



Mahoń



Wiąz

Stwórz swoje własne drzwi!

Typy przeszkleń

Strukturalne szkła chronią przed ciekawskimi spojrzzeniami, jednocześnie zapewniając swobodny dostęp światła do pomieszczenia.




G1 - Satinato biały




G2 - Baroque biały



G3 - Punto biały




G4 - Ornament 504 biały, G7 - Ornament ISO 504 16 mm (4/8/4) biały



G5 - ESG 6 mm + G6 - ISO ESG 16 mm (6/6/4)

Kratki wentylacyjne

Kratki wentylacyjne zapewniają optymalną wentylację w magazynach oraz pomieszczeniach użytkowych. Są dostępne w różnych wymiarach i kolorach.

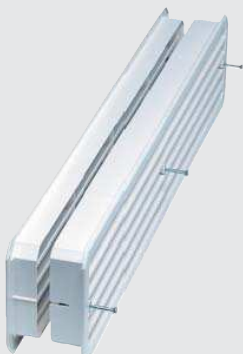


Przykład kratki wentylacyjnej z PCV (w kolorze białym, bez ochrony przeciwpożarowej)

Otwory świetlne


Otwory świetlne zapewniają ciekawy wygląd i dostęp światła.

Zakres dostępnych przeszkleń zależy od konkretnej linii produktów, powierzchni oraz elementów. Przykłady zaprezentowane poniżej są dostępne z drzwiami UNIVERSAL, PRESTIGE i PREMIUM, o powierzchniach typu PRISMA lub PLATAL.


Specjalne przeszkleńia dostępne na zamówienie.

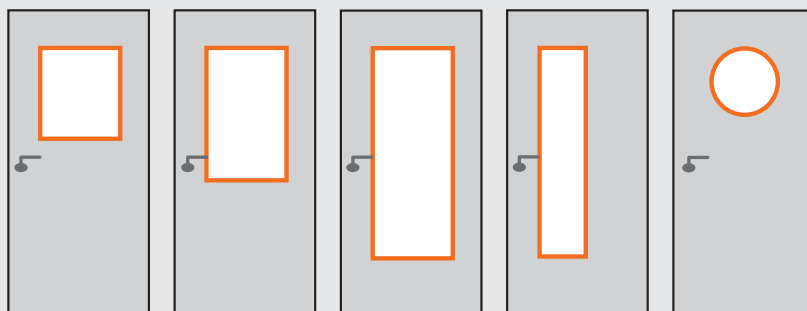


Przeszklenia dla linii produktów UNIVERSAL, PRESTIGE oraz PREMIUM z ochroną przeciwpożarową od EI30 do EI120

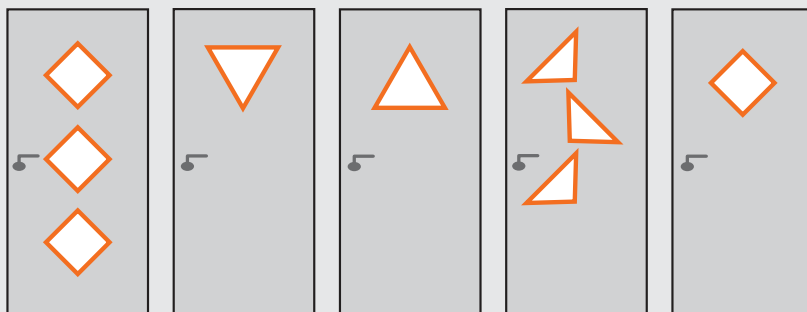

Przeszklenia dla linii produktów UNIVERSAL, ochrona przeciwpożarowa EI 0

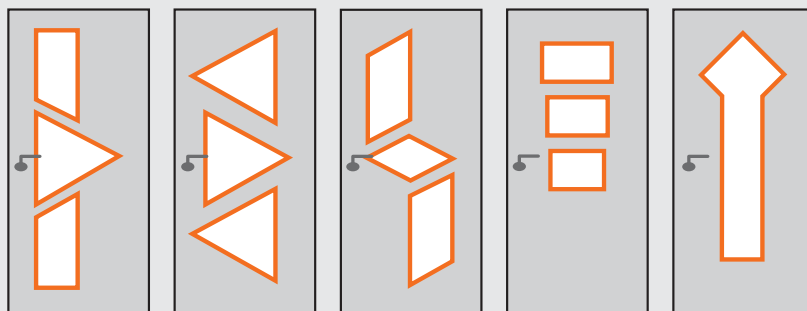

Przeszklenia dla linii produktów UNIVERSAL, ochrona przeciwpożarowa EI 0

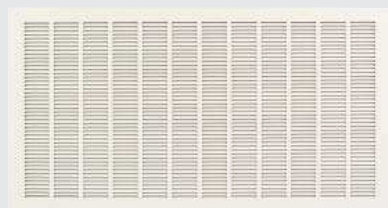

Przykład przeciwpożarowej kratki wentylacyjnej

Akcesoria

Wyposażenie zgodne z systemem i normami wykonania drzwi . Odpowiednie akcesoria są ważne, a idealnie pasujące różne rodzaje zawiasów, uszczeltek, zamykaczy, zapewnią idealne działanie oraz satysfakcję całego zestawu drzwiowego.

Zawiasy

Przy wyborze odpowiednich zawiasów znaczenie ma kilka czynników takich jak: rozmiar i waga skrzydła, położenie zawiasów oraz typ montażu.



Podkonstrukcja i zawias BSW VX 160 do skrzydeł przylgowych, idealne rozwiązanie dla ciężkich, dużych drzwi w często uczęszczanych miejscach.



Podkonstrukcja Anuba.



Dwuczęściowy zawias Anuba 3/10 do lekkich skrzydeł przylgowych, o średniej częstotliwości użytkowania.



Trzyczęściowy zawias Anuba A18 do lekkich skrzydeł przylgowych, o średniej i dużej częstotliwości użytkowania.

Uszczelki

Uszczelki zapewniają ciche zamykanie, redukują dostęp pyłu oraz przeciągi. Różne rodzaje drzwi i miejsca użytkowania wymagają odpowiednich typów uszczeltek.



Okucia

Modne okucia idealnie pasują do wnętrza. Produkujemy najwyższej jakości okucia, od standardowych przez okucia z rozetami, aż po szerokoszyldowe, wykonane ze stali nierdzewnej lub lakierowane tak, aby pasowały do indywidualnego charakteru każdego drzwi.



Okucia z krótkim szyldem; dostępne z gałką lub klamką



Okucia standardowe z krótkim szyldem lub klamką



Okucia z krótkim szyldem z klamką



Okucia z rozetami z klamką lub gałką



Okucia z rozetami z klamką


Wkładki bębnekowe i systemy zamykające

W zależności od typu drzwi, oferujemy szeroki wybór wkładek bębnekowych oraz systemów zamykających.



Samozamykacze

Samozamykacze należy stosować w drzwiach o średniej i wysokiej częstotliwości użytkowania. Przepisy budowlane wskazują że wszystkie drzwi byc przeciwpożarowe muszą być wyposażone w urządzenie zapewniające samoczynne zamykanie się. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych niezbędny jest dodatkowo regulator kolejności zamykania skrzydeł.

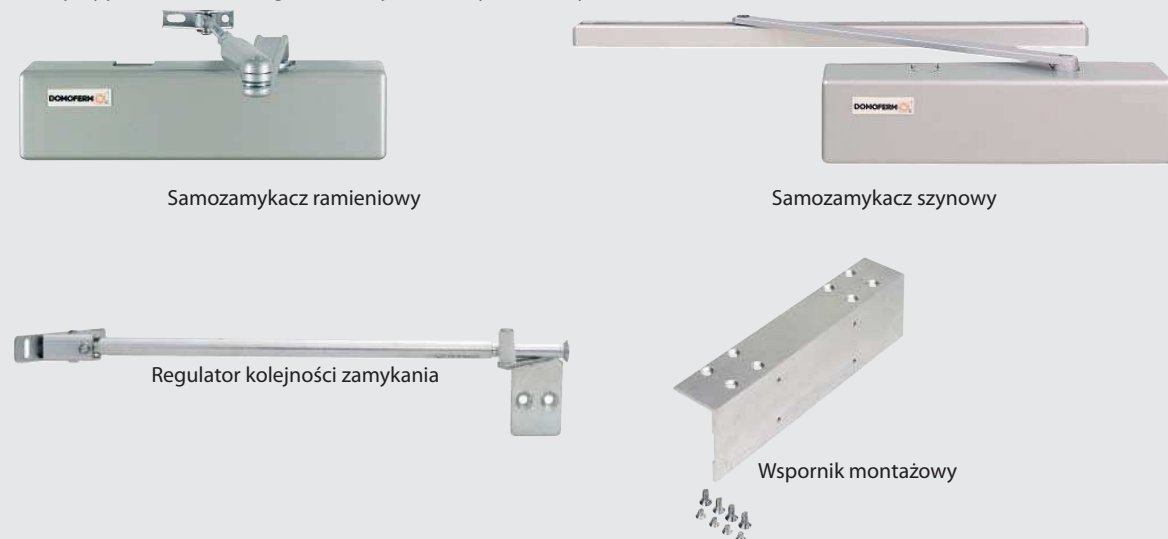


Inne akcesoria dla drzwi przeciwpożarowych

Tylko odpowiednie akcesoria zapewnią należytą pracę drzwi niemal w każdych warunkach. Można więc osiągnąć optymalne ustawienia dla warunków panujących w konkretnym pomieszczeniu.



Inne akcesoria, takie jak mechaniczne zamki z funkcją antypaniczną, samozamykacze z funkcją blokady oraz elektrozaczepty, są dostępne na zamówienie.

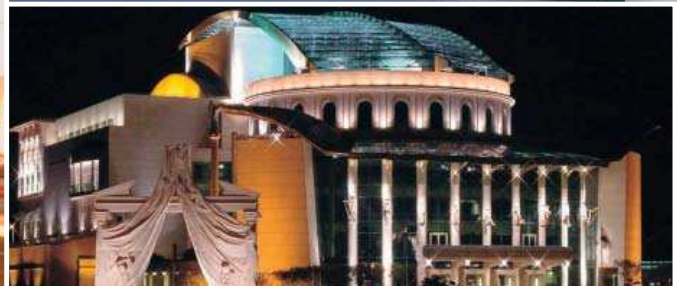

DOMOFERM POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Jedności 10 ; 05-506 LESZNOWOLA k. Warszawy
Tel. +48 22 337 16 00, Fax +48 22 337 16 01
www.domoferm.pl, domoferm@domoferm.pl